



Smittek as
Industrivegen 37
2850 Lena

Løfteåk skal benyttes av utstyr som er beregnet for løft.

Løftekapasitet WLL 150 KG pr stk

Løfteutstyr som benyttes mellom åk og utstyr skal være godkjent.


Løfteåk skal kun benyttes til tiltenkt formål, og skal tres inn i ende på plater fra hver side som vist i illustrasjon under.

Bruk sjakkell i løfteøye, og stropper med tilpasset lengde.

Ved bruk, skal belastning av åk være jevnt fordelt.

Skal kontrolleres visuelt før bruk.

Gå ikke under hengende last.

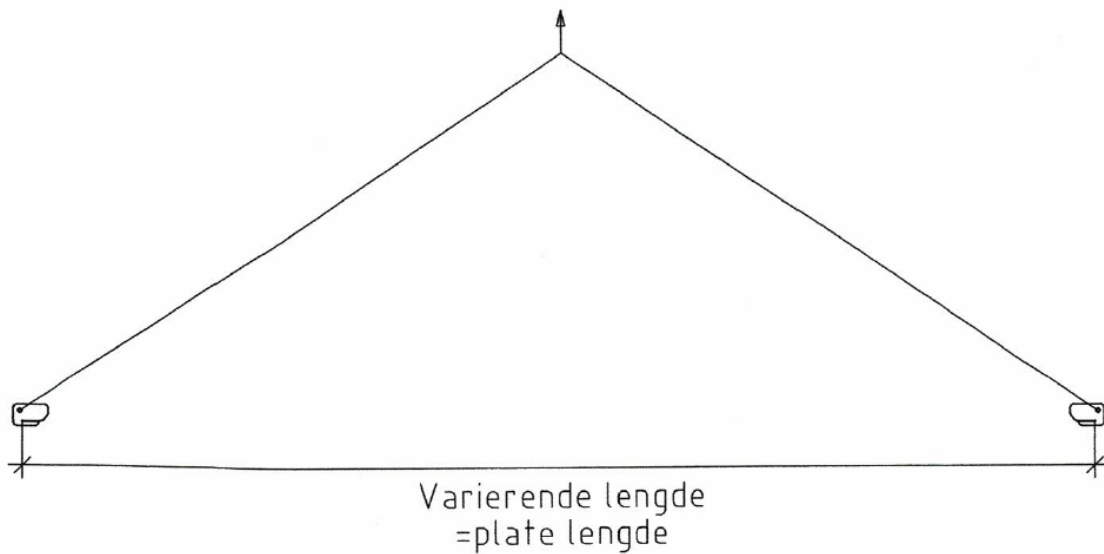

Vedlikehold:

Småskader, riper i lakk kan pusses med smergel, påføres rusthindrende maling.

Skal holdes rent.